

Bi-scoot

Chloé

4 places

Subvention
ADEME
en cours



- Economie : 1,50 € la recharge
- Autonomie : une journée (75 km en cycle stable)
- CO₂ : zero émission locale
- Recharge sur prise 16A 220V

Véhicule électrique




Conception - Fabrication
FRANÇAISE

Chloé

L'alternative urbaine

DIMENSIONS (mm)

Gare au sol : 200

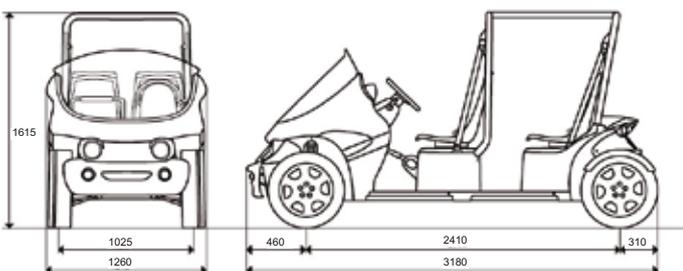

POIDS (kg)

Masse à vide (sans batteries) : 400

Masse du véhicule en ordre de marche (conducteur compris) : 720

AV : 310 - AR : 410

Charge utile admissible : 200

Poids Total Roulant Autorisé (P.T.R.A.) : 1 060

Masse maximum remorquable : 140

CHASSIS

Traité anti-corrosion

CABINE CARROSSERIE

Cabine en résine polyester (6 parties)

Sièges confort sur glissières

Rétroviseur intérieur (version fermée)

Rétroviseurs latéraux

Essuie-glace, lave-glace (version fermée)

Frein à main

AFFICHEUR DIGITAL INCLUANT

Niveau de charge des batteries

Compteur horaire et horloge

Affichage du kilométrage

Compteur de vitesse à aiguille et affichage numérique

Compteur journalier

PERFORMANCES

Homologation EU Quadricycle lourd utilitaire (L7e)

Conduite avec permis B1 dès 16 ans

Nombre de passagers : 4

Vitesse maximum : 45 km/h

Ceinture de sécurité 3 points obligatoire incluse

CARACTERISTIQUES MECANQUES

Freins AV- AR hydrauliques à disques

Suspensions AV - AR Triangles McPherson

Transmission par cardan avec réducteur et différentiel

Direction à crémaillère

Pneumatiques 165/65/R14

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Moteur asynchrone nominal : 4kW 3600 tours/min

Variateur de vitesse 48V, 350 A RMS

Chargeur électronique HF intelligent 48V

Courant maximum : prise 16A 220V

Temps de charge : 8 heures

Freinage avec récupération d'énergie

BATTERIES

Composition Plomb Gel monobloc de traction

6 éléments de 8 V

Poids : 245 kg

Capacité (20h) 200 A.h

Durée de vie > 500 cycles

Autonomie¹ : une journée (75km en cycle stable)

Réserve : 5 à 10 km

CHARGE

Prise standard 16A 220V

Chargeur «intelligent» embarqué²

PROTECTION BATTERIES

Indicateur de décharge batteries (jauge)

Protection contre les décharges profondes

COMMANDES SIGNALISATION

Marche avant / neutre / arrière

Eclairage, clignotant

Feux stop et feux de détresse

Veilleuses, codes, routes

Clignotants

Avertisseur sonore

OPTIONS

Coffre

Caddy deux sacs golf

Attelage avec prise éclairage remorque

Toiti rigide ou souple

Portes



Garantie « pièces et main d'oeuvre » : 2 ans

(hors pièces d'usure et batteries limitées à 1 an et 15 000 km)

¹ L'autonomie réelle est fortement liée à l'utilisation : vitesse, charge sur le véhicule, dénivellés, nombre de démarrages

² Le chargeur «intelligent» est embarqué et se coupe automatiquement à la fin du cycle de charge

